


HC72-25

TRIBUNES DÉMONTABLES المدرجات التركيبية

DIMENSIONS الأبعاد

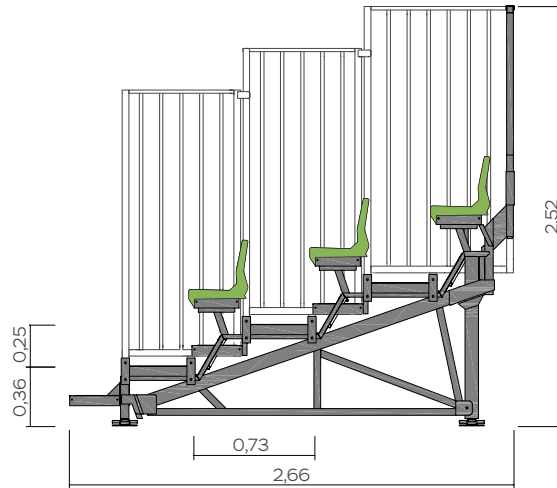


INFORMATION معلومات

Tribune métallique démontable et amovible. Peut être utilisée comme installation fixe, ou temporaire, en extérieur comme en intérieur. D'usage universel, la densité est de 3 spectateurs/m². Pratique pour les événements temporaires et pour les installations à moyen/long terme.

Grande facilité et temps réduit pour l'assemblage et le désassemblage. Transport et stockage réduits grâce à ses composants empilables.

مدرج حديدي مركب يمكن استخدامه لمدة مؤقتة أو دائمة، داخلي أو خارجي. لاستعمال عالمي، كثافة المتفرجين (3 متفرجين بالمتر المربع). جد عملية للأحداث المؤقتة أو للتركيبات المتوسطة أو الطويلة الأمد سهولة الاستعمال، اقل وقت ممكن للتركيب و التفكيك، أدنى مساحة للنقل و التخزين نظرا لقدرتنا على تكويم مكوناتها.

COMPOSITION MODULAIRE تكوين الوحدات

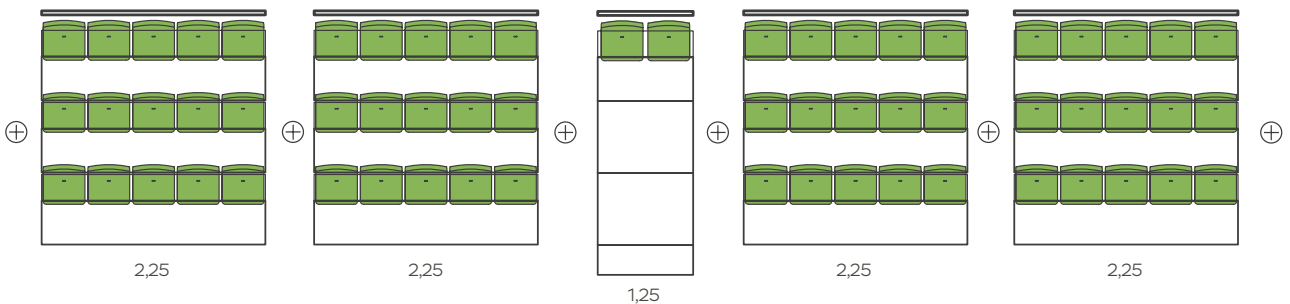



OPTIONS DE FABRICATION خيارات التصنيع

- Une rangée supplémentaire de sièges peut être placée devant la première rangée.
- Barrière de sécurité devant.
- Elévation: la structure peut être élevée de + 2 m, avec possibilité d'ajouter des couloirs de circulation, des escaliers d'accès, des issues de sortie, etc.

- الكراسي الأمامية يمكن إضافة صف زائد من المقاعد على حافة الممر الأمامي
- الحواجز الامامية
- رفع هيكل المدرج إلى علو يمكن أن يصل إلى مترين. و يمكن إضافة أروقة للمرور، سلام الدخول، مداخل...الخ

TYPES DE SIÈGES خيارات المقاعد



CR5

COMPOSITION DES RANGÉES تركيب الصفوف

De 2 ou 3 rangées, avec barrières.
Augmentation de 3 en 3 rangées, avec barrières.
Pour d'autres compositions, veuillez nous consulter.

من 2 و 3 صفوف، بحواجز.
تزايد تضاعفي من 3 صفوف بحواجز.
لتشكيلات اخرى، يرجى الاتصال بنا.

Tribunes métalliques démontables HC

مدرجات حديدية تركيبية HC

Caractéristiques techniques générales

Composition modulaire

Les modules des sièges et des escaliers peuvent être configurés dans de nombreuses variantes, sans limitation de taille.

Structure métallique

La structure métallique de la tribune, (châssis, piliers, traverses) est fabriquée en acier laminé à froid S275, puis galvanisée à chaud à 450°C.

Dalle en polipropylène

La présence de rainures à la surface des couloirs et des escaliers et son traitement au polypropylène la rendent antidérapante et facilitent le nettoyage et le drainage des liquides.

Modèles de sièges selon le modèle de tribune :

- HC72/25: siège CR5
- HC80/40: siège CR4 / CRM
- HC85/32: siège CR6

المواصفات العامة

تكوين الوحدات

إمكانية تغيير وحدات المقاعد و السلالم بطرق متعددة، و مساحات غير محدودة.

الهيكل الحديدي

إطارات، أعمدة، نثر و دعائم مصنوعة من الحديد المصفح عن طريق التبريد س 275 ، و بعد ذلك تأتي عملية الجلفنة الساخنة التي تبلغ 450° درجة حرارة.

أرضيات من البوليبروبيلين

الأرضيات من مادة البوليبروبيلين و تشكل سطح الممرات والسلالم، ضد الانزلاق و مثقبة لتسهيل عملية التنظيف و تصريف السوائل

نماذج المقاعد حسب أنواع المدرجات

— HC72/25: مقعد CR5

— HC80/40: مقعد CRM / CR4

— HC85/32: مقعد CR6

Avantages

المزايا

- Nombre réduits de pièces (qui doivent être démontées correctement). Simplicité, temps minimum d'assemblage et de désassemblage.

- تخفيض عدد الأجزاء و التي يمكن أن تفصل بشكل صحيح. البساطة، الحد الأدنى في مدة التركيب و التفكيك، بدون مسامير

- Toutes les tribunes (avec une barrière de sécurité) ont une base avec des piliers avec une hauteur réglable, ce qui permet de compenser les différences de niveau du sol jusqu'à 200 mm.

- جميع المدرجات بالجوانب تتوفر على مغزل، والذي يمكن من ضبط ارتفاع الركائز لتسوية المدرجات فوق الأرضيات المنحدرة و يمكن أن نصل إلى 200 ملم.

- Espaces réduits de stockage et transport (des composants empilables)

- تخفيض مساحات التخزين و النقل (تكوين المكونات)

- Facilement maniable entre 2 opérateurs.

- سهولة التحكم بين عاملين

