

Tarima solkit

Solkit plastic tile flooring

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Fabricadas en polietileno virgen de alta densidad, en esmerada elaboración con materiales de primera calidad, que nos permiten ofrecer una garantía de 10 años con un uso normal. Con 2 opciones de material, bien PE de alta densidad (más rígidas) o de baja densidad (más flexibles) bajo una amplia gama de colores, son la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.

Dimensiones: 50 x 50 x 2 cm.

Peso: 1,10 kg/loseta

Meticulously produced using high-density virgin polyethylene, this top quality material allows us to offer a 10-year warranty under normal usage conditions. We offer two different options -either high-density PE (more rigid) or low-density PE (more flexible)- and a wide range of colours to address a host of different needs.

Dimensions: 50 x 50 x 2 cm.

Weight: 1.10 kg per tile

PRESENTACIÓN / PRESENTATION

4 losetas cubren 1 m² de superficie. Cada caja de cartón contiene 20 losetas, que equivalen a 5 m² de suelo plástico.

4 tiles cover an area of 1 m². Each cardboard pack contains 20 tiles, i.e. enough to cover 5 m² of plastic flooring.

ENSAMBLAJE / ASSEMBLY


Encastrables entre sí gracias a sus enganches en cada extremo. Montaje rápido y sencillo.

The tiles lock into each other thanks to hooks at each end to allow quick, straightforward assembly.

DISEÑO SUPERFICIE / SURFACE DESIGN

Antideslizante, calada con octógonos de 15 mm de diámetro para el posible desagüe de líquidos.

On-slip openwork of 15 mm-diameter octagons to allow liquids to drain off.

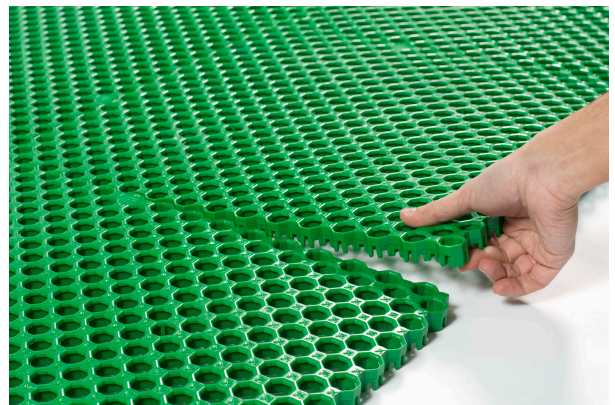

PROPIEDADES / PROPERTIES

- Aíslan de la temperatura. Evitan el contacto directo de los pies o la suela con el piso.
- Aíslan de la humedad y del agua. Evitan los resbalamientos por agua o aceite, p.e. en bares, gimnasios, puestos de trabajo en industria, náutica, piscifactorías, etc.
- Resistencia a cargas de hasta 10 Tm/m², que equivale aproximadamente a 2.500 Kilos de peso repartidos por cada loseta.
- Permiten la circulación del agua, gracias al diseño de sus puntos de apoyo.
- Son imputrescibles y resistentes al tratamiento con agentes químicos, como detergentes.
- Fácilmente almacenables.

- Temperature insulation. Prevents direct contact between the feet and the floor.
- Protection from humidity and water. Prevents slippage due to water or oil, e.g. in bars, gyms, industrial workplaces, the nautical industry, fish farms, etc.
- Load resistance of up to 10 MT/m², which is equivalent to approximately 2,500 kilos of weight distributed over each tile.
- Allows water to circulate freely thanks to the design of its support points.
- Rot-proof and resistant to treatment with chemicals, such as detergents.
- Easy to store.

COLORES / COLOURS


Estándar / Standard:



Blanco
White



Azul
Blue

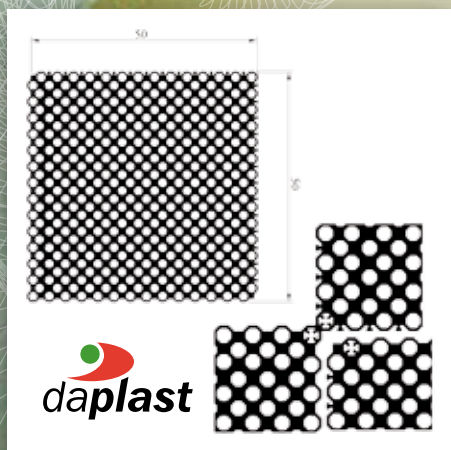

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA / THE IDEAL SOLUTION FOR:

- Industria / Industry
- Vestuarios / Locker rooms
- Bares y cafeterías / Bars and cafés
- Bordes de piscinas/ Swimming pool edges
- Cocinas / Kitchens
- Mataderos / Slaughterhouses
- Almazaras y envasadoras / Mills and packaging plants
- Plantas químicas / Chemical plants
- Cámaras frigoríficas / Cold rooms
- Industrias y talleres de joyería / Jewellery factories and workshops
- Astilleros / Shipyards
- Bodegas / Wineries
- Jardines / Gardens
- Terrazas y balcones / Terraces and balconies
- Lonjas de pescado / Fish markets
- Piscifactorías / Fish farms
- Embarcaciones / Boats
- Camping / Campsites
- Puestos comerciales de mercados / Market stalls



Verde
Green



Negro
Black

Otros colores: A partir de 4000 uds (1000 m²)
Other colours: on request for orders of
over 4,000 units (1000 m²)