

# VIPMatch

## STD



### DESCRIPCIÓN GENERAL

Butaca abatible de graderíos para público general, áreas VIP y Palcos. Recomendado para instalaciones deportivas o Arenas con losas de huella estrecha, manteniendo un alto grado de confort y espacio necesario para una cómoda movilidad, acceso y seguridad.

Aspecto formal de diseño neutro y sobrio recomendado para instalaciones representativas donde se cuida el espacio de uso y confort.

Materiales y fabricación respetuosos con el medio ambiente. Configurable según necesidades de la instalación.

Normativa  
nivel de uso 4  
UNE-EN13200-4

### RECOMENDADO:

Estadios de fútbol  
Arenas y Palacios de deportes  
Auditorios y recintos de ocio

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Base y respaldo compuestos por chasis fabricados en acero y recubiertos con espuma de poliuretano mediante moldeo por inyección, tapizados con tela apta para exterior/interior. Carcasa posterior del respaldo y carcasa inferior de la base fabricadas mediante moldeo por inyección en polipropileno.

Apoyabrazos fabricado en polipropileno copolímero mediante moldeo por inyección. Respaldo fijado al apoyo mediante tornillos. La pata se fija a la huella de la grada mediante 2 anclajes metálicos expansivos de M8x60 mm y camisa de Ø10 mm. Costados finales de fila tapizados.

El eje incorporado en la base del asiento se inserta en el sistema de giro atornillado en el apoyo, lo que permite el abatimiento del asiento. Sistema de giro fabricado en polipropileno copolímero mediante moldeo por inyección. Abatimiento mediante dos resortes.

**VIPMatch**


Soft

**VIPMatch**

Soft HB



## DIMENSIONES GENERALES

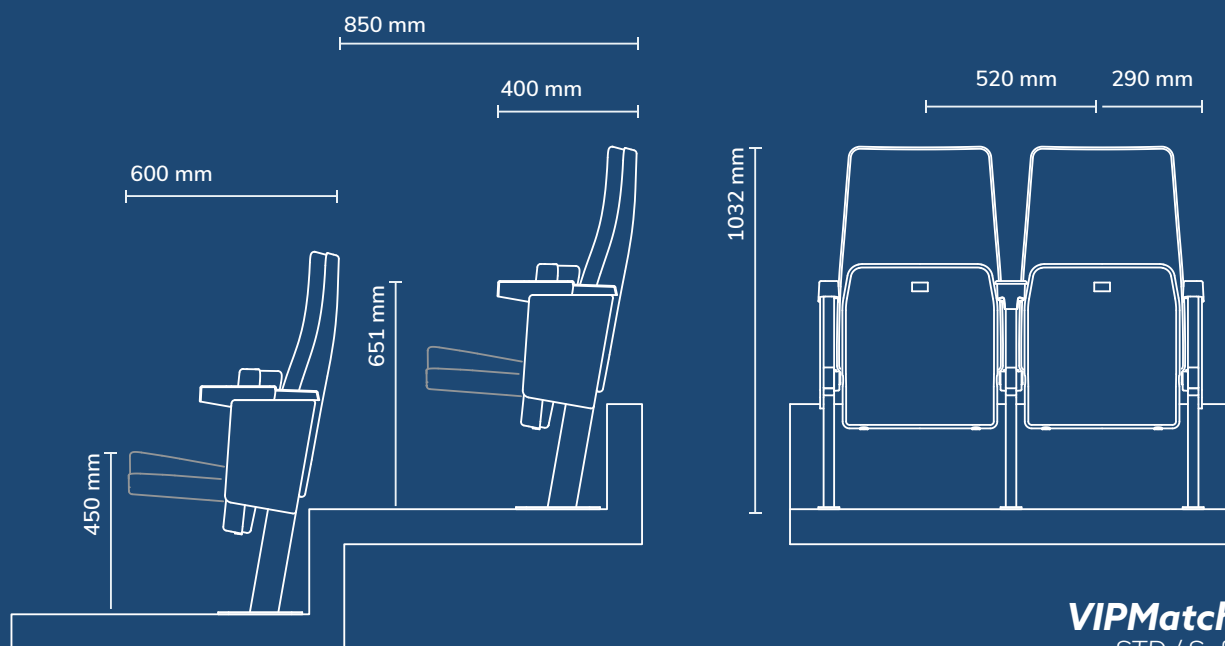**VIPMatch**  
STD / Soft

# VIPMatch

## STD HB

**daplast**  
SEATING IS OUR GAME



### DESCRIPCIÓN GENERAL

Butaca abatible con respaldo y reposacabezas. Recomendado para graderíos de público reservado, áreas VIP y Palcos. Recomendado para instalaciones deportivas o Arenas con losas de huella estrecha, manteniendo un alto grado de confort y espacio necesario para una cómoda movilidad, acceso y seguridad.

Aspecto formal de diseño neutro y sobrio recomendado para instalaciones representativas donde se cuide el espacio de uso y confort.

Materiales y fabricación respetuosos con el medio ambiente. Configurable según necesidades de la instalación.

Normativa  
nivel de uso 4  
UNE-EN13200-4

**RECOMENDADO:**  
Estadios de fútbol  
Arenas y Palacios de deportes  
Auditorios y recintos de ocio

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Base y respaldo compuestos por chasis fabricados en acero y recubiertos con espuma de poliuretano mediante moldeo por inyección, tapizados con tela apta para exterior/interior. Carcasa posterior del respaldo y carcasa inferior de la base fabricadas mediante moldeo por inyección en polipropileno.

Apoyabrazos fabricado en polipropileno copolímero mediante moldeo por inyección. Respaldo fijado al apoyo mediante tornillos. La pata se fija a la huella de la grada mediante 2 anclajes metálicos expansivos de M8x60 mm y camisa de Ø10 mm. Costados finales de fila tapizados.

El eje incorporado en la base del asiento se inserta en el sistema de giro atornillado en el apoyo, lo que permite el abatimiento del asiento. Sistema de giro fabricado en polipropileno copolímero mediante moldeo por inyección. Abatimiento mediante dos resortes.

## VIPMatch



STD HB

# daplast

SEATING IS OUR GAME



### DIMENSIONES GENERALES

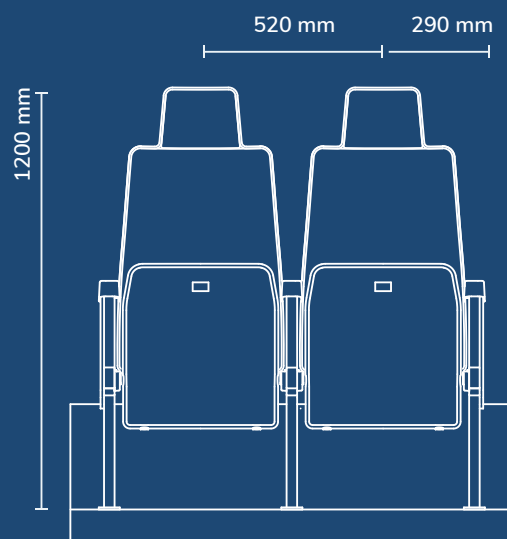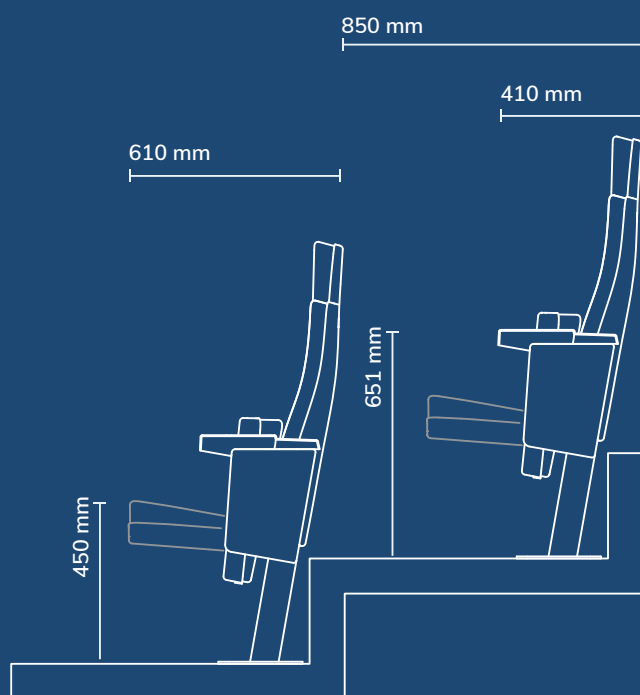

**VIPMatch**  
STD / Soft HIGH BACKREST

Protección mediante cataforesis y pintura de todas las partes metálicas expuestas.

Ausencia de puntos de oxidación del metal base en ensayo de 500 horas de cámara de niebla salina (UNE EN ISO 9227).

Resistencia UV. Estabilizante a la luz para el polipropileno que protege el material de la degradación provocada por la radiación solar y otros agentes atmosféricos, prolongando la vida útil del producto. Masterbatches para polipropileno con alta resistencia a la luz y a la temperatura.

Ensayos de envejecimiento acelerado según la Norma Europea EN ISO 4892-2 (modelo cromático CIELAB).

## VIPMatch STD



## VIPMatch STD HB



### TERMINACIÓN SOPORTES


Acero calidad S235JR . Soldadura MIG con hilo de acero al carbono de 1 mm de espesor protegido en atmósfera de gas Argón C-15.

Cataforesis y pintura en polvo de poliéster. Espesor 60-80 µm.

RAL 9005



RAL 7035



### COLORES Y TERMINACIÓN

#### TAPAS ASIENTO Y RESPALDO



1150  
RAL 9005

#### TAPIZADOS



AMPLIA GAMA DE COLORES  
DISPONIBLE PARA INTERIOR  
O EXTERIOR SEGÚN PROYECTO

### COMPLEMENTOS



#### BORDADO LOGOS

Bordado personalizado computarizado según patrón de diseño. Realizado en hebras textiles de algodón para exteriores.

#### NUMERACIÓN

Placa de numeración en aluminio con 2 remaches tubulares de 2,4x8 mm. Disponible fijación adhesiva. Dimensiones de 24x44 mm.


• 25 •

### NORMATIVA


Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad nivel de uso 4 según EN 12727 y EN 13200-4.

Requisitos al fuego:  
España (CTE): Norma EN 1021 partes 1 y 2.  
Francia: Clasificación M2.  
Alemania: Clasificación B1 y B2.  
Italia: Clasificación 1 IM.  
UK: Clasificación Crib 5.

## ECODISEÑO

| MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELIMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Diseño responsable de productos y procesos que contempla el ciclo de vida del producto. Materiales que favorecen su durabilidad, reciclabilidad, priorizando el consumo de materiales reciclados. Priorizamos nuestra colaboración con proveedores locales.</p> <p>ALTO % DE MATERIAL RECICLADO</p> |  <p>Máxima optimización del uso energético. Parte de nuestro consumo mediante energía solar procedente de placas fotovoltaicas en nuestras instalaciones. Maquinaria de última tecnología, uso de vehículos eléctricos en fábrica.</p> <p>ENERGÍA SOLAR PARA LA FABRICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS</p> |  <p>Nuestros productos están diseñados para ofrecer una vida útil larga. Certificados en seguridad, resistencia y durabilidad ante el uso público severo según normativa. Su mantenimiento y limpieza está libre de productos químicos.</p> <p>MUY FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</p> |  <p>Productos diseñados para máxima optimización del embalaje y el espacio en cada transporte. Uso de embalajes con alto contenido de material reciclado.</p> <p>MÁXIMA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE</p> |  <p>Todos los materiales que forman nuestros productos son reciclables. Fácil separación de componentes. Gestión responsable durante la desinstalación-instalación de asientos. Tejidos libres de disolventes y otros productos nocivos.</p> <p>100 % RECICLABILIDAD</p> |


## RECICLABILIDAD



## CERTIFICADOS



## MATERIALES

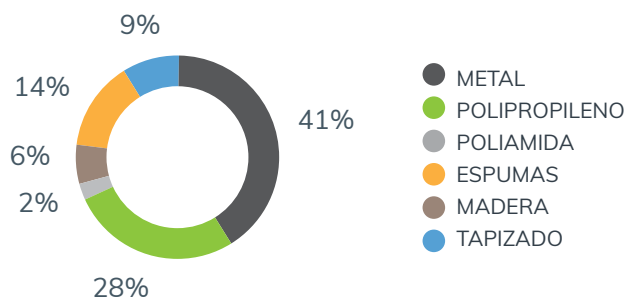

# VIPMatch

## Player



Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel  
Córdoba CF - España.

### DESCRIPCIÓN GENERAL

Butaca para jugadores con alto grado de confort y movilidad del jugador.

Permite adoptar una cómoda postura de descanso en el evento y cambios de postura rápida gracias a sus formas regulares y planas que permite todo el apoyo de espalda y cabeza.

Aspecto formal de diseño neutro y sobrio recomendado para instalaciones representativas donde se cuide el espacio de uso y confort.

Materiales y fabricación respetuosos con el medio ambiente. Configurable según necesidades de la instalación.

Normativa  
nivel de uso 4  
UNE-EN13200-4



**RECOMENDADO:**  
Estadios de fútbol  
Arenas y  
Palacios de deportes

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Base y respaldo compuestos por chasis fabricados en acero y recubiertos con espuma de poliuretano mediante moldeo por inyección, tapizados con tela apta para exterior/interior. Carcasa posterior del respaldo fabricada mediante moldeo por inyección en polipropileno. Respaldo fijado al apoyo mediante tornillos. La pata se fija a la huella de la grada mediante 2 anclajes metálicos expansivos de M8x60 mm y camisa de Ø10 mm.

**VIPMatch**  
Player

## DIMENSIONES GENERALES

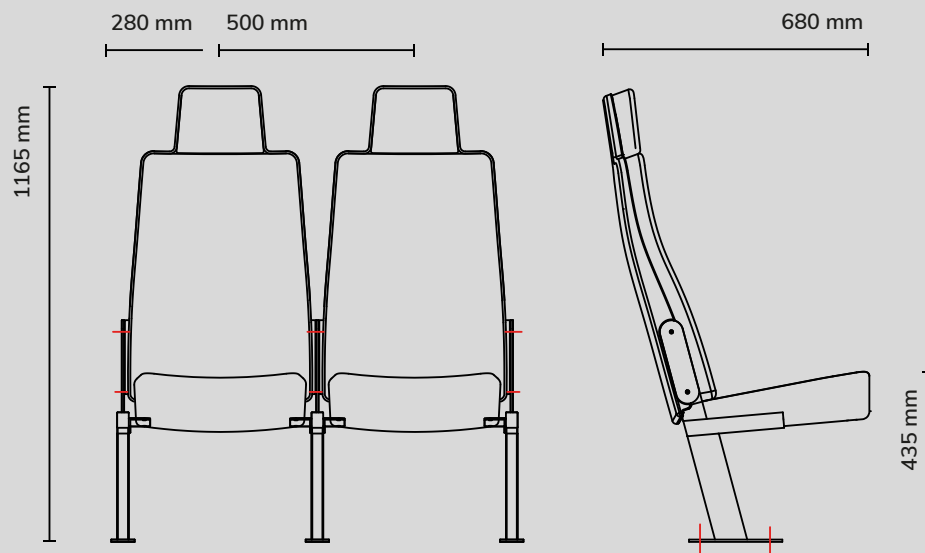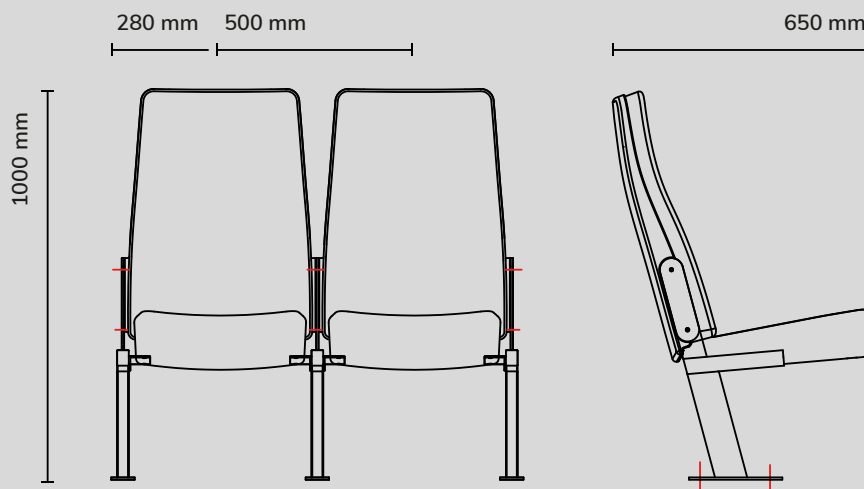**VIPMatch**  
Player HB**VIPMatch**  
Player

Protección mediante cataforesis y pintura de todas las partes metálicas expuestas.

Ausencia de puntos de oxidación del metal base en ensayo de 500 horas de cámara de niebla salina (UNE EN ISO 9227).

Resistencia UV. Estabilizante a la luz para el polipropileno que protege el material de la degradación provocada por la radiación solar y otros agentes atmosféricos, prolongando la vida útil del producto. Masterbatches para polipropileno con alta resistencia a la luz y a la temperatura. Ensayos de envejecimiento acelerado según la Norma Europea EN ISO 4892-2 (modelo cromático CIELAB).

## VIPMatch

Player HB



### TERMINACIÓN SOPORTES

Acero calidad S235JR . Soldadura MIG con hilo de acero al carbono de 1 mm de espesor protegido en atmósfera de gas Argón C-15.

Cataforesis y pintura en polvo de poliéster. Espesor 60-80 µm.

RAL 9005



RAL 7035



## VIPMatch

Player



### COLORES Y TERMINACIÓN

#### TAPA RESPALDO



1150  
RAL 9005

#### TAPIZADOS



AMPLIA GAMA DE COLORES  
DISPONIBLE PARA INTERIOR  
O EXTERIOR SEGÚN PROYECTO

### NORMATIVA

Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad nivel de uso 4 según EN 12727 y EN 13200-4.

Requisitos al fuego:

España (CTE): Norma EN 1021 partes 1 y 2.

Francia: Clasificación M2.

Alemania: Clasificación B1 y B2.

Italia: Clasificación 1 IM.

UK: Clasificación Crib 5.



### COMPLEMENTOS




#### BORDADO LOGOS

Bordado personalizado computarizado según patrón de diseño. Realizado en hebras textiles de algodón para exteriores.

## ECODISEÑO

| MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELIMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Diseño responsable de productos y procesos que contempla el ciclo de vida del producto. Materiales que favorecen su durabilidad, reciclabilidad, priorizando el consumo de materiales reciclados. Priorizamos nuestra colaboración con proveedores locales.</p> <p>ALTO % DE MATERIAL RECICLADO</p> |  <p>Máxima optimización del uso energético. Parte de nuestro consumo mediante energía solar procedente de placas fotovoltaicas en nuestras instalaciones. Maquinaria de última tecnología, uso de vehículos eléctricos en fábrica.</p> <p>ENERGÍA SOLAR PARA LA FABRICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS</p> |  <p>Nuestros productos están diseñados para ofrecer una vida útil larga. Certificados en seguridad, resistencia y durabilidad ante el uso público severo según normativa. Su mantenimiento y limpieza está libre de productos químicos.</p> <p>MUY FÁCIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</p> |  <p>Productos diseñados para máxima optimización del embalaje y el espacio en cada transporte. Uso de embalajes con alto contenido de material reciclado.</p> <p>MÁXIMA OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE</p> |  <p>Todos los materiales que forman nuestros productos son reciclables. Fácil separación de componentes. Gestión responsable durante la desinstalación-instalación de asientos. Tejidos libres de disolventes y otros productos nocivos.</p> <p>100 % RECICLABILIDAD</p> |


## RECICLABILIDAD



## CERTIFICADOS



## MATERIALES

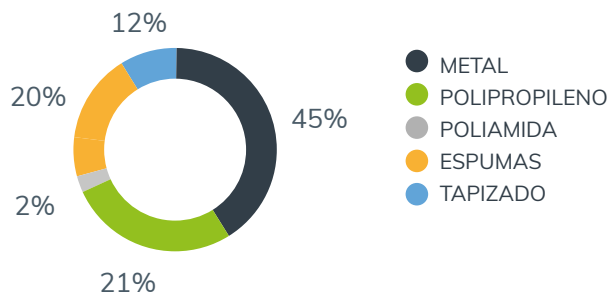

Empresa  
adherida

Operation Clean Sweep®  
ANAIIP [www.anaip.es/ocs](http://www.anaip.es/ocs)

**daplast**  
SEATING IS OUR GAME